

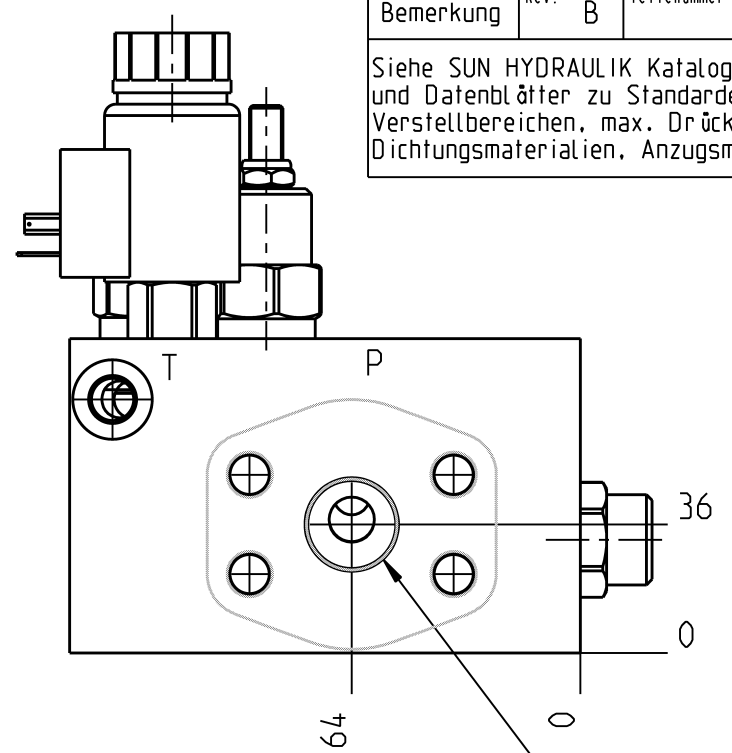
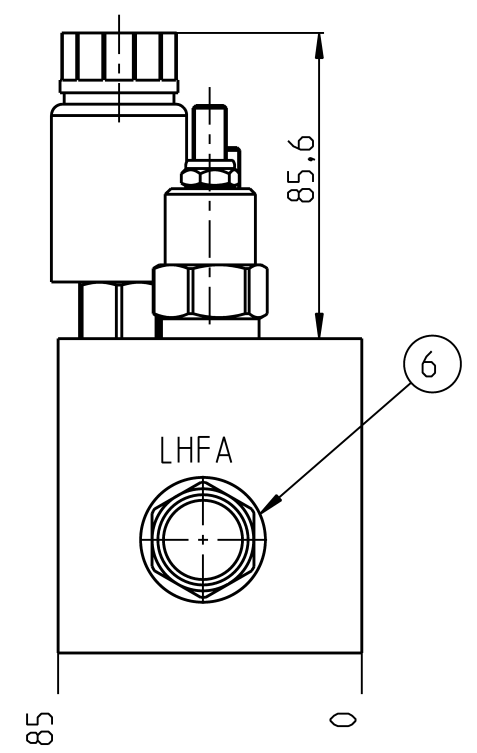
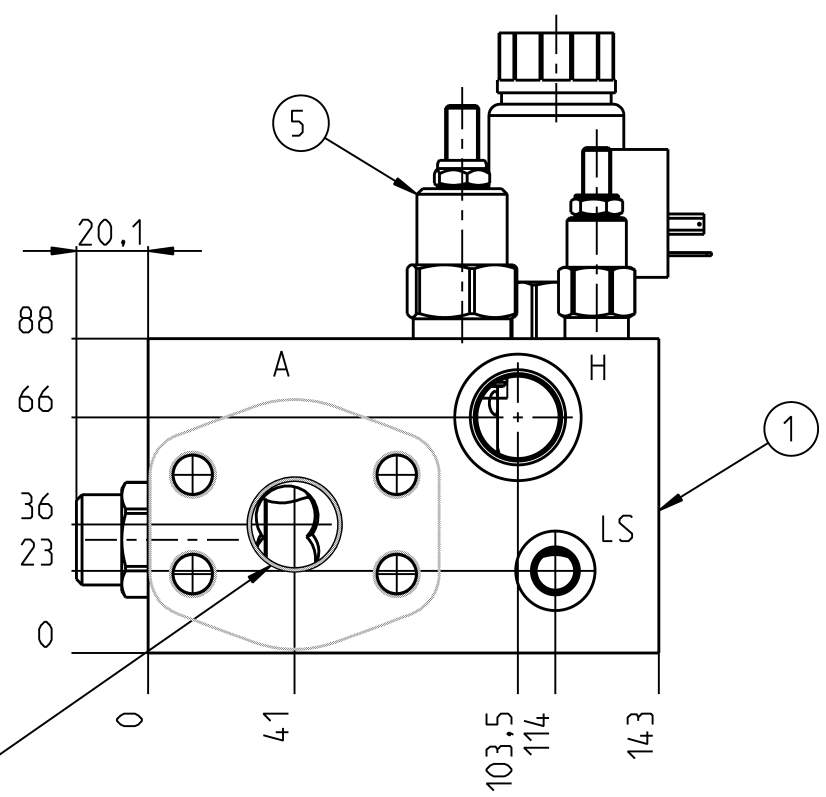


Bemerkung	Rev. B	Teilenummer
A310-02D-G01		
Siehe SUN HYDRAULIK Kataloge und Datenblätter zu Standardeinstellungen, Verstellbereichen, max. Drücken, Dichtungsmaterialien, Anzugsmomente usw.		

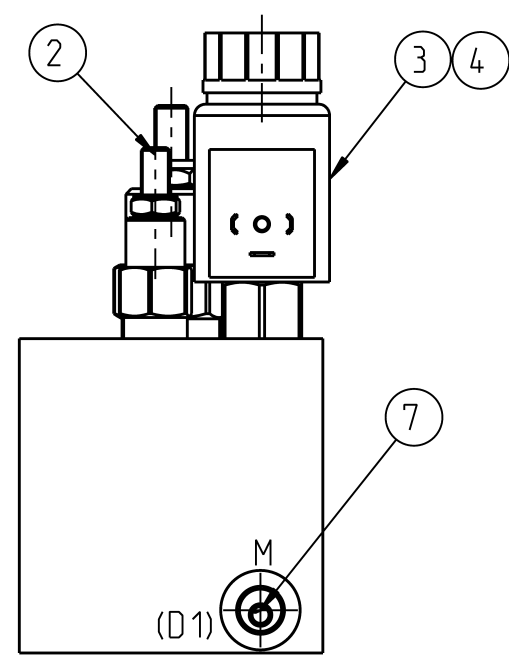


SAE 1"-6000 psi Lochbild
(4x) M12x22 tief

SAE 1"-6000 psi Lochbild
(4x) M12x22 tief

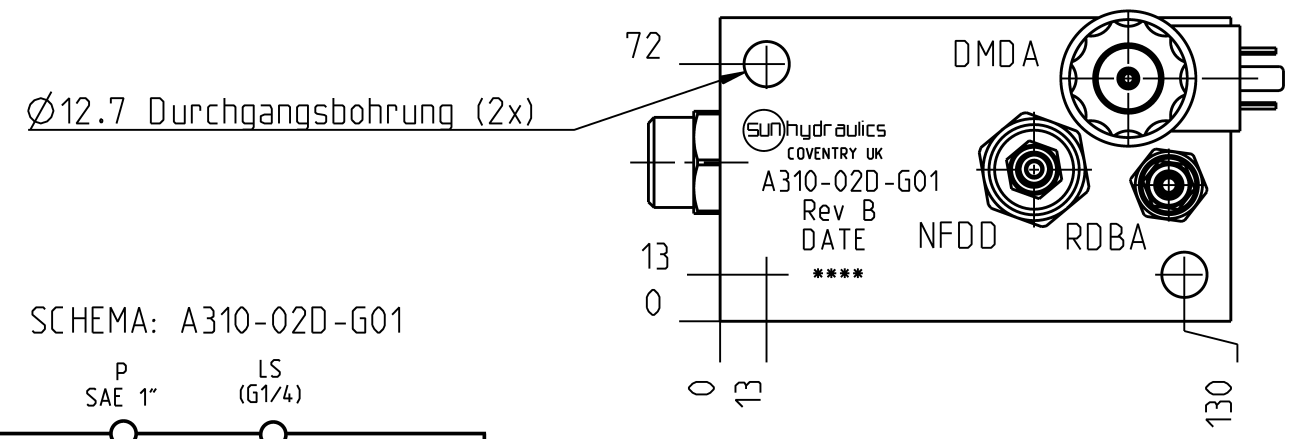

SCHEMA: A310-02D-G01


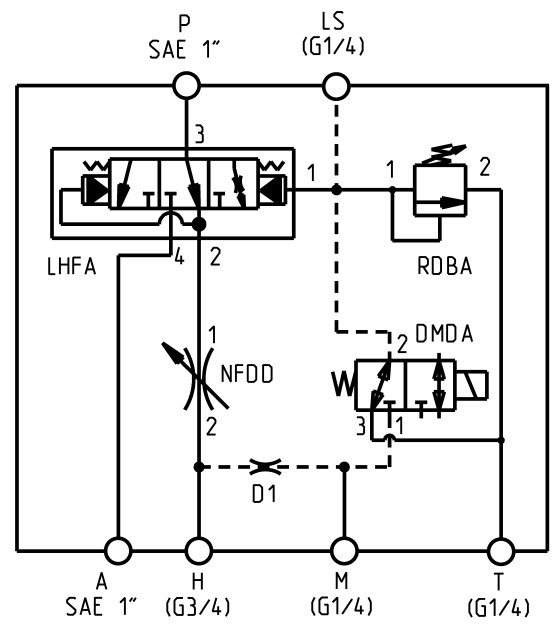


ANSCHLÜSSE:
BSPP-Gewinde nach ISO 1179
A,P mit zusätzlichem G3/4" Anschluß

Druckwaage
Serie 2
P_{max} = 350 bar
Q_{Pmax} = 120 l/min
Q_{Hmax} = 65 l/min
P_{Hmin} = 10 bar

BLATT 1/1

7	280-050-003	Düse M6 Ø.6 mm	1
6	LHFA-XFN	3 Wegedruckwaage	1
5	NFDD-LGN	Nadelventil	1
4	770-224	Spule	1
3	DMDA-MNN	3/2 Wegeventil magnet.	1
2	RDBA-LCN	Druckbegrenzungsventil	1
1	166-960	Block	1
Pos.	Sachnummer	Benennung	Men.

							Benenn. Hammerventil Serie 2			Rev. B	Teilenummer A310-02D-G01	
--	QHmax war 90l/min, PHmin war 7 bar		24APR10	RSE		Allgemein Toleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 1	Maßstab 1:2	Ref. 9606-20A-G01	Material SG-IRON (GGG40)	 Brüsseler Allee 2 D-41812 Erkelenz Telefon 02431 80910		
B	Pos. 6 war LHFA-XEN, Oberfläche : Schwarz		22APR10	RSE			Gez. RS	Gepr. HJ	Release			Oberfläche
A	Notiz PHmin hinzu Pos.7 war -005		21SEP04	RS			Datum 01AUG04	Datum 03AUG04	Datum			SCHWARZ
	Pos.2 RDBA-LCN war RDBA-LHN QHmax war 95											
INDEX	ÄNDERUNG		Datum	Gez	Gep	Rel						