

Bemerkung

Rev. A

Teilenum. A705-04D-G01

Siehe SUN Hydraulik Kataloge und Datenblätter zu Standardeinstellungen, Verstellbereichen, max. Drücken, Dichtungsmaterialien, Anzugsmomente usw.

HAMMERVENTIL

:

SERIES 4

EINGANG (NOM.)

:

480 L/MIN

VORZUGSSTROM

:

0-300 L/MIN

P MAX

:

350 BAR

SPANNUNG


:

24 VDC


DRUCKWAAGE SCHALTET AB

BEI EINER LAST VON PH > 10 BAR !

SYMBOL

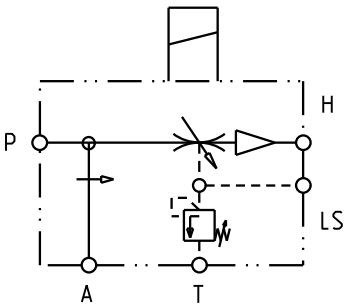


SCHEMA: A705-04D-G01

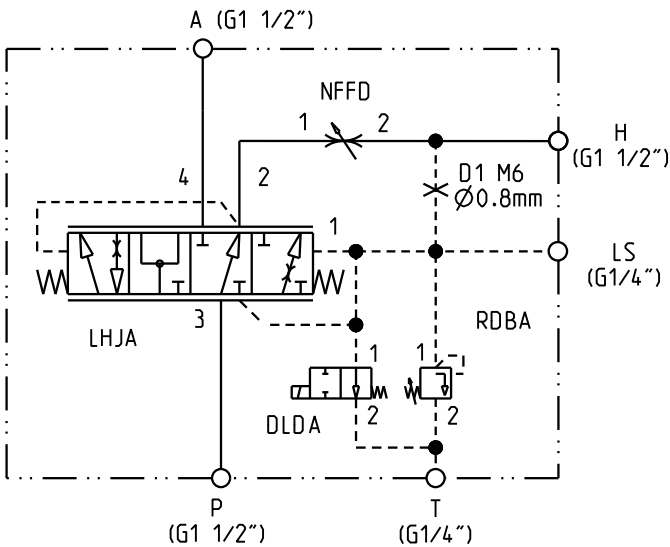

7	280-050-005	Blende, M6-Ø0.8mm	1
6	770-224	Spule 24VDC	1
5	RDBA-LWN	Druckbegrenzungsventil	1
4	NFFD-LIN	Nadelventil	1
3	LHJA-XFN	3 Wege Druckwaage	1
2	DLDA-XHN	2/2 Wege Magnetventil	1
1	173-614	BODY	1
Pos.	Sachnummer	Benennung	Men.

								Benenn. 3-Wege Druckwaage elektr. abschaltbar			Rev. A	Teilenum. A705-04D-G01
						DIMENSION TOL. .XX ± .015 XXX ± .005 MACHINING STANDARD 5-180		Maßstab 7:10 Ref. A310-03D-G01		Material ähnlich GGG40		 Brüsseler Allee 2 D-41812 Erkelenz www.sunhydraulik.de
						ANGLE TOL ± 1° FINISH 80 REMOVE ALL BURRS .005 MAX. BREAK		Gez. AS Gepr. RSE Release		Oberfläche		
								Datum 08MAY07 Datum 16MAY08 Datum		BLANK		
A	ERSTE FREIGABE			15JUL11	RSE							
INDEX	ÄNDERUNG			Datum	Gez	Gep	Rel					

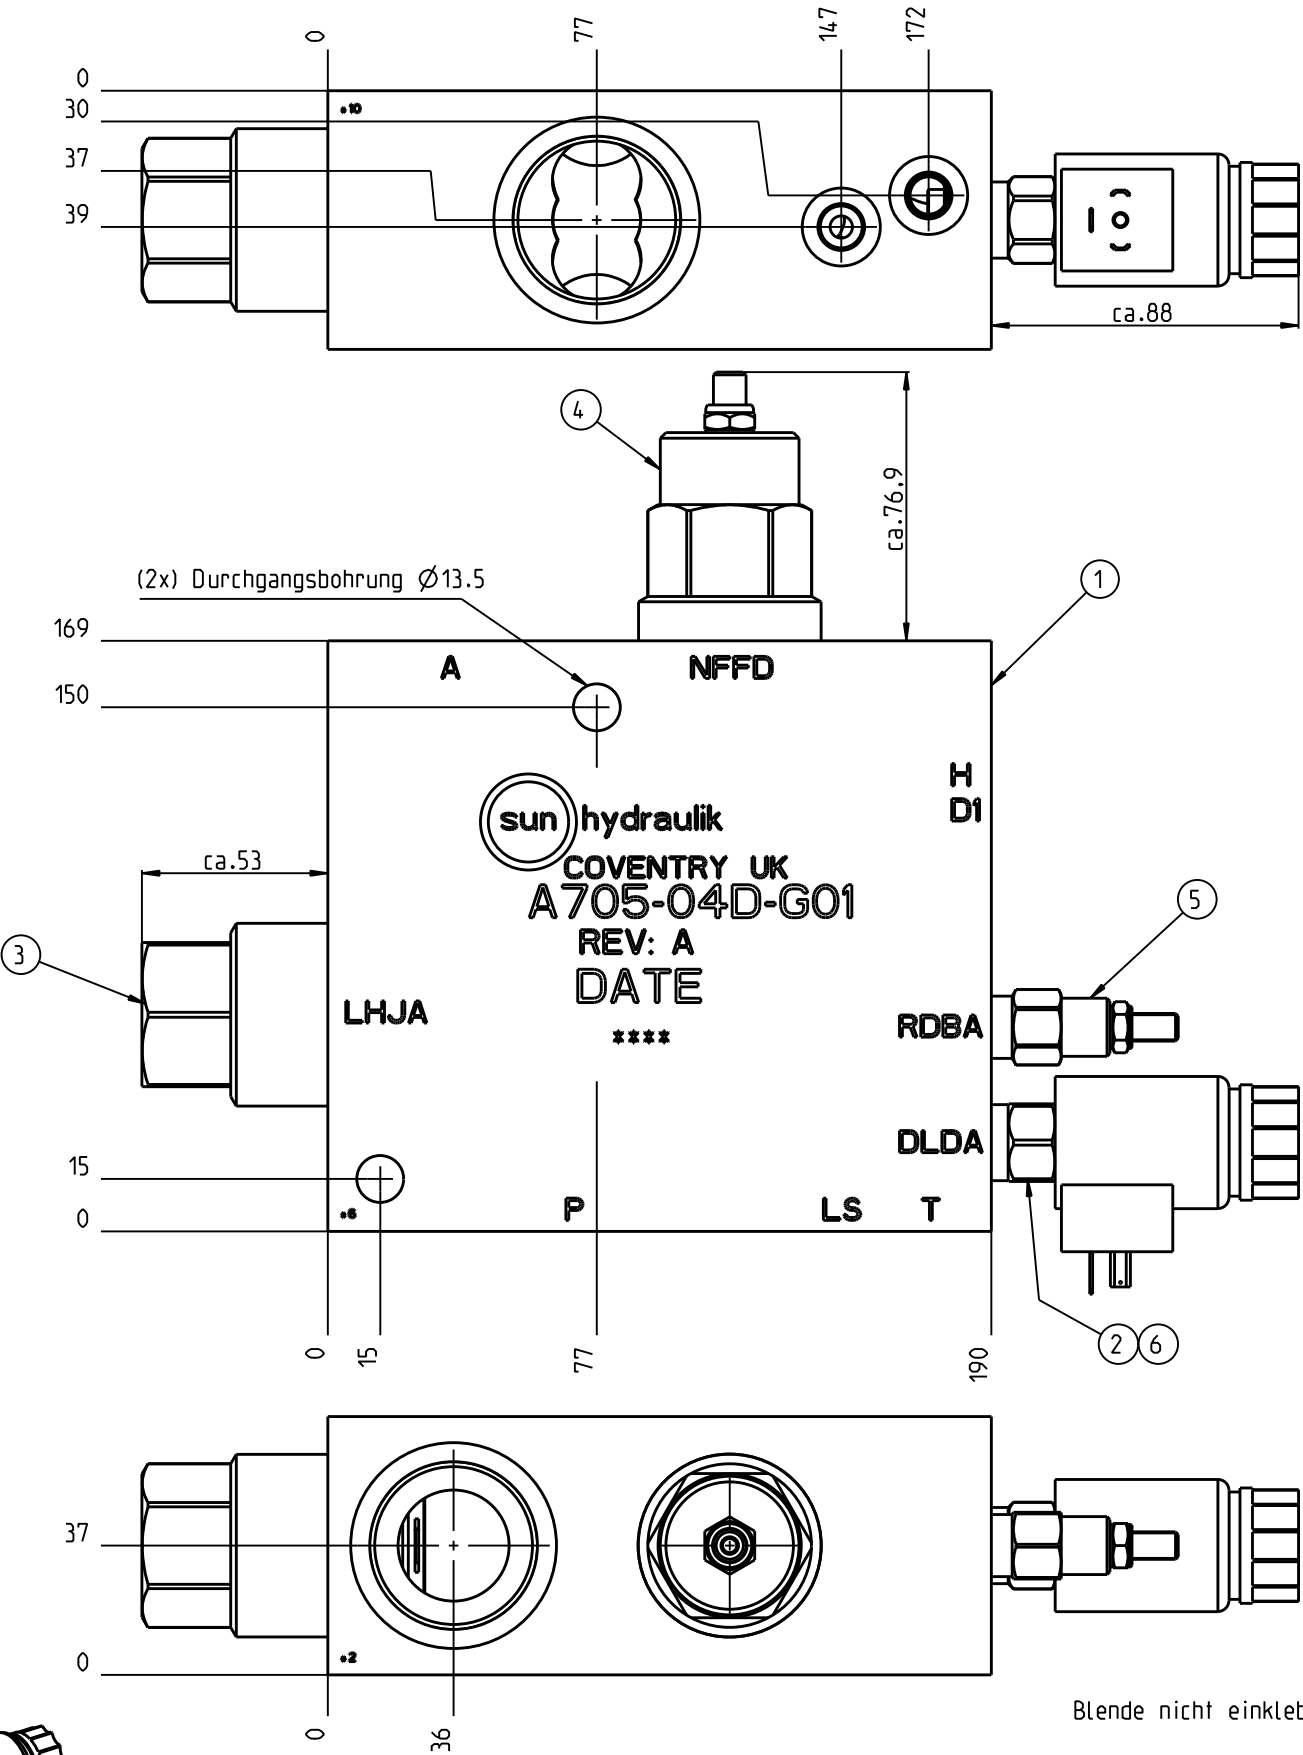

ANSCHLÜSSE:

BSPP-Gewinde nach ISO 1179

Blende nicht einkleben