


★ SEE NOTE #7


SHEET 1 OF 2

REV. B

PART NO. DMDA ZB* ***

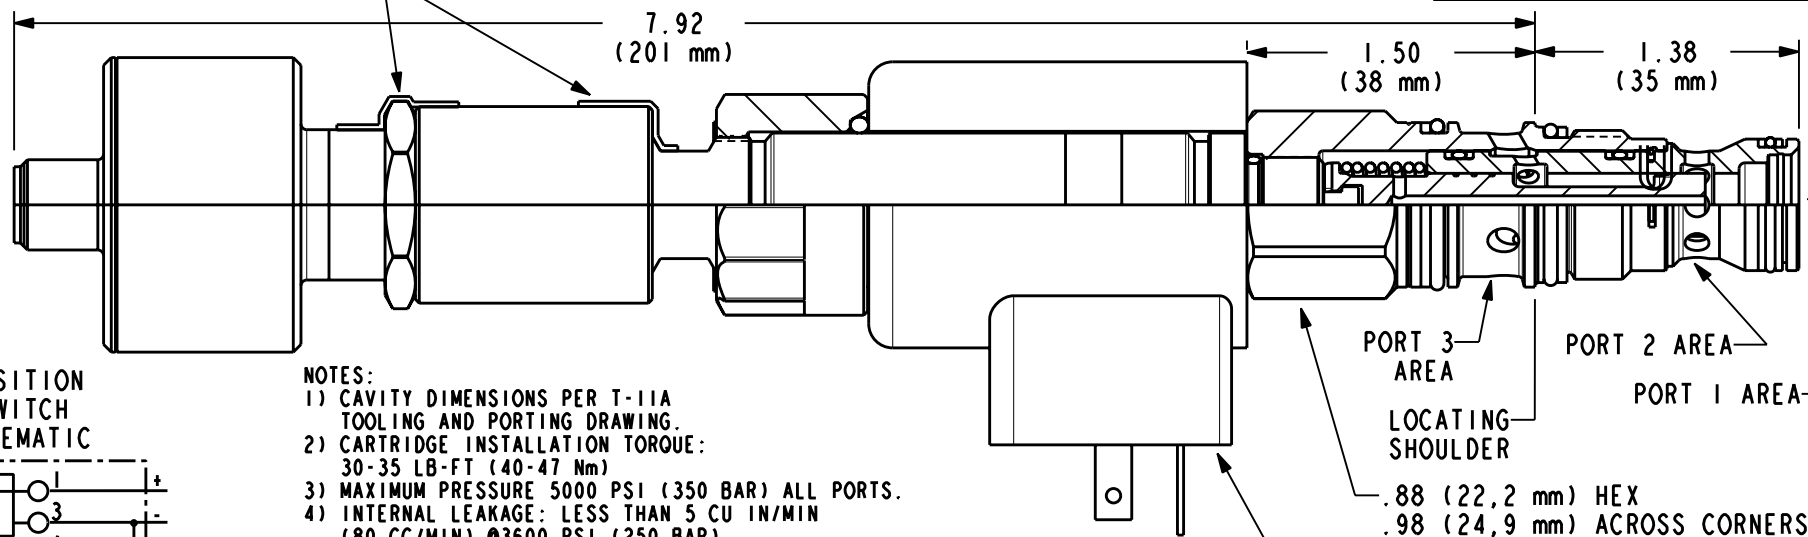

POSITION SWITCH SCHEMATIC



NOTES:

- 1) CAVITY DIMENSIONS PER T-11A TOOLING AND PORTING DRAWING.
- 2) CARTRIDGE INSTALLATION TORQUE: 30-35 LB-FT (40-47 Nm)
- 3) MAXIMUM PRESSURE 5000 PSI (350 BAR) ALL PORTS.
- 4) INTERNAL LEAKAGE: LESS THAN 5 CU IN/MIN (80 CC/MIN) @3600 PSI (250 BAR)
- 5) SEE GRAPH FOR FLOW CAPACITY.
- 6) SEAL KITS: 990-411-006 (VITON)
990-411-007 (BUNA-N)
- 7) AFTER TEST, A THICK BEAD OF F-900 TORQUE SEAL IS TO BE APPLIED AS SHOWN. SEE TP0069 FOR INSTRUCTIONS.

SWITCH SPECIFICATIONS: SUPPLY VOLTAGE: REVERSE POL. PROTECTION? OUTPUTS:

MAX. OUTPUT LOAD:
SHORT CIRCUIT PROTECTION:
TURN ON TIME:

HYSTERESIS:
ELECTRICAL CONNECTOR:

PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4

OPERATING TEMPERATURE:
THERMAL SHIFT 32° TO 176°F:
(0° TO 80°C)



EMC:
MAX. PRESSURE:
PROTECTION CLASS:
VIBRATION 0-500 Hz:
SHOCK:

20-32 V.D.C.
YES

2 WITH ALTERNATING
FUNCTION, PNP
≤400 mA, DUTY RATIO 100%
YES, LOAD SHORT UNLIMITED
≤25 ms
≤.002 in. (0.05 mm)


+SUPPLY
NORMAL CLOSED
0 V
NORMAL OPEN
-13° TO 176°F (-25° TO 80°C)
≤±.004 in (0.1mm)

DIN EN 61000-6-1/2/3/4
≤5800 PSI (400 BAR) DYN.
=IP65 DIN 40050
>=1.8 oz (50g), 0-500 1/s
>1.8 oz (50g), 1ms

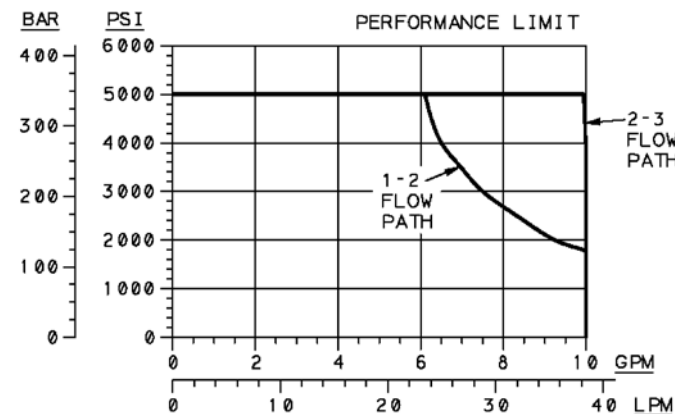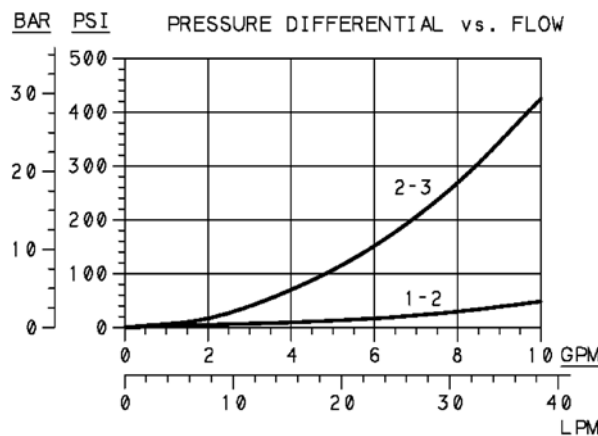

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CARTRIDGE PART NUMBER	COIL VOLTAGE	COIL CONNECTOR TYPE
DMDA ZB* 211	115V AC	DIN 43650 FORM A
DMDA ZB* 212	12V DC	DIN 43650 FORM A
DMDA ZB* 223	230V AC	DIN 43650 FORM A
DMDA ZB* 224	24V DC	DIN 43650 FORM A
DMDA ZB* 612	12V DC	AMP JR. TIMER
DMDA ZB* 624	24V DC	AMP JR. TIMER
DMDA ZB* 812	12V DC	METRI-PAK
DMDA ZB* 824	24V DC	METRI-PAK
DMDA ZB* 912	12V DC	DEUTSCH DT04-2P
DMDA ZB* 924	24V DC	DEUTSCH DT04-2P



						 	TITLE 2 POSITION 3 WAY SPOOL TYPE SOLENOID DIRECTIONAL VALVE W/POSITION SENSOR			REV. B	PART NO. DMDA ZB* * * *
						DIMENSION TOL .XX = ± .015 .XXX = ± .005 MACHINING STANDARD S-180 ANGLE TOL ± 1° FINISH 80 ✓ REMOVE ALL BURRS .005 MAX. BREAK	SCALE 1:1	REF.	MATERIAL	 SUN hydraulics[®] CORPORATION 1500 WEST UNIVERSITY PKWY SARASOTA, FLORIDA 34243, USA TELEPHONE (941) 362-1200	
B	SEE SHEET 1 OF 2	20DEC10	DAS	JC	ECR 10160		DRAWN DAS	CHECK JC	RELEASE		HEAT TREAT & FINISH
A	RELEASED	29JAN10	DAS				DATE 28JAN10	DATE 28JAN10	DATE		
	REVISION	DATE	DRN	CHK	ECN						

SUN hydraulics[®]
CORPORATION
1500 WEST UNIVERSITY PKWY
SARASOTA, FLORIDA 34243, USA
TELEPHONE (941) 362-1200